

1) UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

DISTRITO MUNICIPAL: -

BARRIO Y/O SECTOR:

CALLE CIRIACO RAMIREZ (PRINCIPAL), EL CERCADO

2) UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☐

b. **Liga Municipal Dominicana**

☒

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbormales, etc., corren con fondos del gobierno local.

a. Reparación de aceras y contenes: ☐

b. Incluye demoliciones de tramos: ☐

c. Incluye badenes: ☐

d. Otros: **Construcción de Contenes Y Aceras**

Lateral Derecho y Lateral Izquierdo

2.2. Nombre, tramos, longitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

CONSTANZA


2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes): Viviendas: ☒ Escuelas: ☐ Comercio: ☒
 Cuartel Policial: ☐ Iglesias: ☐ Parques: ☐ Canchas y/o Play: ☐ Otros: ☒

1- REFERENCIAS DEL SITIO

Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

LATERAL DERECHO Y LATERAL IZQUIERDO CONTENES Y ACERAS

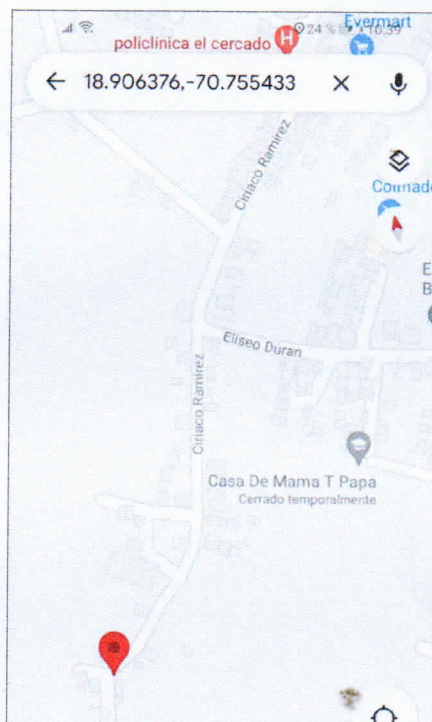



Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Alcaldía de Constanza, La Vega.

CONSTANZA



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (ml)	LONGITUD DE ACERAS (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (ml)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A lado Derecho	Calle Ciriaco Ramírez (Principal)	18°54'28.7"N 70°45'16.4"W	0.00	18°54'23.0"N 70°45'19.9"W	255 ml	4.5 ml	255ML X 0.50CM	255 MTS2	510 ML
Tramo B lado Izquierdo	Calle Ciriaco Ramírez (Principal)	18°54'28.7"N 70°45'16.4"W	0.00	18°54'23.0"N 70°45'19.9"W	255 ml	4.5 ml	255ML X 0.50CM		



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

REPUBLICA DOMINICANA
RNC 403-00033-1
GESTION 2020-2024

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
LOCALIZACION: CALLE CIRIACO RAMIREZ (PRINCIPAL)
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1,1	Limpieza y desyerbo a mano	1,00	PA			
1,2	Replanteo	510	m2			
1,3	Sub total de Preliminares					
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2,1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	4	m3			
2,3	Carga y Bote de material a mano.	4	m3			
2,4	Excavacion para acera	3	m3			
	Sub total de Movimiento de tierra					
III RELLENO Y COMPACTACION						
3,1	Relleno en caliche para aceras	12,75	m3			
	Sub total de relleno y compactacion					
IV HORMIGON SIMPLE						
4,1	Construccion para Contén Pulido h=0.40 mts en hormigon 1:2:4	510,00	ml			
4,2	Construccion de Aceras frotadas y violinadas e=0.10 cm) 1:2:4	255	m2			
	Sub total de Construccion de Contenes					
V LIMPIEZA FINAL						
5,1	Limpieza final	1,00	PA			
	Sub total de limpieza final					
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					
Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar						
Gastos Indirectos						
	Direccion Tecnica	10,00	%			
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18,00	%			
	Sector Construccion	2,00	%			
	Seguros & Fianzas	3,50	%			
	Ley 6-86	1,00	%			
	Codia	0,10	%			
	Supervision	5,00	%			
	Imprevistos	5,00	%			
	Sub Total Gastos generales					
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					RD \$	

ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES

